

StarFire™ 7000 und StarFire™ 7000 Integrierter Empfänger

Versionshinweise zur Softwareaktualisierung 23-1
6.60T



JOHN DEERE


Neue Funktionen

Zusätzliche Möglichkeiten zur Positionsbestimmung mit mRTK-Zugriff

Nutzer mit mRTK-Zugriff können jetzt alle 5 Möglichkeiten zur Positionsbestimmung verwenden, die der StarFire™ 7000 nutzen kann. Dazu zählen GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS. Dies führt zu einer besseren Leistung bei der Positionsfindung, Genauigkeit, Verfügbarkeit und Integrität.

TCM-Qualitätsanzeige auf der StarFire™-Registerkarte "Health"

Die StarFire™-Registerkarte "Health" enthält jetzt eine neue Anzeige für die TCM-Kalibrierungsqualität. Die TCM-Hintergrundkalibrierung vergleicht die aktuelle Kalibrierung mit der Hintergrundkalibrierung. Der Vergleich wird auf der StarFire™-Registerkarte "Health" farblich hervorgehoben. Diese Anzeige funktioniert nur, wenn der TCM entweder durch die Zweipunkt-Methode oder die erweiterte TCM-Kalibrierung kalibriert wurde. Nach der Kalibrierung muss der Fahrer mehrere parallele Reihen (Feldbetrieb) fahren, bevor die Anzeige farblich hervorhebt, ob die Kalibrierung gut, mäßig oder schlecht ist.

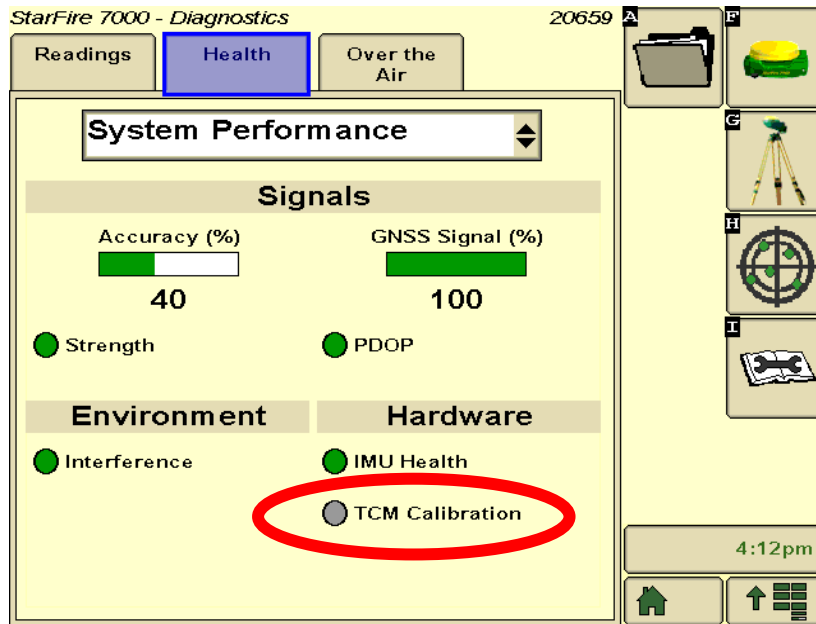

- Grau – Initialisierung
- Grün – Kalibrierung OK
- Gelb – Kalibrierung mäßig
- Rot – Schlechte TCM-Kalibrierung, Problem mit TCM-Kalibrierung oder TCM nicht kalibriert

Zahlreiche Fehlerbehebungen

Versionshinweis

Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Software für den StarFire™ 7000 und integrierten StarFire™ 7000 Empfänger. Für Versionshinweise siehe www.stellarsupport.com. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.