


# NEUE gehärtete Untermesser

die länger scharf bleiben und langlebiger sind

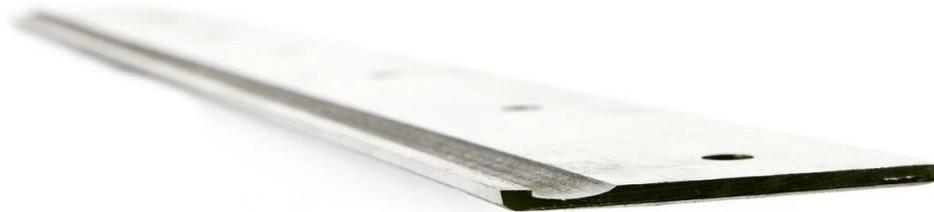

John Deere möchte Sie mit hochwertigen und langlebigen Teilen versorgen. Aus diesem Grund wurden unsere Untermesser mit gehärteten Einlagen entwickelt. Diese Untermesser sind aus gehärtetem Stahl gefertigt, sodass diese scharf bleiben und länger halten als herkömmliche Untermesser. Diese Konstruktion sorgt für geringeren Wartungs- und Einstellaufwand sowie durch die schärfere Schneidkante für eine optimale Schnittqualität über die gesamte Lebensdauer der Untermesser.

Da die John Deere Untermesser aus gehärtetem Stahl gefertigt sind, muss während der Anbauzeit weniger Zeit in Schärfen, Schleifen und Wechsel der Messer investiert werden. So können Sie Ihren Zeit- und Arbeitsaufwand verringern.

Diese Untermesser sind zum Anbau an QA5 (22") und QA7 (22"/26") Schneideinheiten verfügbar.

Untermesser-Übersicht

Zu verwenden an	Beschreibung	Teilenummer	Serienausstattung an	Mindest-Schnitthöhe in mm	Mindest-Schnitthöhe in Zoll	Schleifwinkel Vorderseite	Schleifwinkel Oberseite
220A/B/C/SL WGM 22" QA5	22" Standard	ET17533		3,2	0,126	15	6
	22" Turniermesser	ET17534	220SL	2,5	0,098	15	6
	22" Fairway, geringe Schnitthöhe	ET17532	2500B 7-Blatt; 2500E 7-Blatt; 7500 7-Blatt; 7500 E-Cut 7-Blatt; 8500 7-Blatt; 8500 E-Cut 7-Blatt	4,8	0,189	15	6
	22" Fairway, hohe Schnitthöhe	ET17767		7,6	0,299	5	5,5
	22" niedrige Schnitthöhe	MT7351	2500B 11-Blatt; 2500E 11-Blatt; 220 E-Cut; 7500 11-Blatt; 7500 E- Cut 11-Blatt; 8500 11-Blatt; 8500 E- Cut 11-Blatt	2,0	0,079	15	6
	3,0 mm mit gehärteter Einlage	ET11066		3,2	0,126	15	6
180A/B/C/SL WGM 18" QA5	2,5 mm Turnier	MT4846		2,5	0,098	15	6
	18" niedrige Schnitthöhe	MT7350	180SL; 8000 E-Cut 11-Blatt	2,0	0,079	15	6
	18" Fairway	TCU25299	8000 E-Cut 7-Blatt	4,8	0,189	15	6
	18" Fairway, hohe Schnitthöhe	TCU31422		7,6	0,299	15	5,5
260B/C,SL WGM <b>NEU</b>	26" Standard	MT6947	260B,C,SL	3,2	0,126	15	6
	26" Fairway	MT6946		4,8	0,189	15	6
	26" Turniermesser	TCU31428		2,5	0,098	15	6
(MJ2012) 22" QA7 <b>NEU</b>	22" Standard	ET17751		12,0	0,472	5	5,5
	22" Turnier / niedrige Schnitthöhe Fairway	MT1928		9,5	0,374	5	5,5
	22" Turnier / extra niedrige Schnitthöhe	MT3983	Alle QA7 – 8- und 10-Blatt	6,3	0,248	5	5,5
	22" weniger aggressive, gehärtete Einlage	TCU32581		6,3	0,248	5	5,5
(MJ2012) 26" QA7 <b>NEU</b>	26" Standard	ET17752		15,8	0,622	5	5,5
	26" Turniermesser	MT6949	2653B; 7200	6,3	0,248	5	5,5
	26" weniger aggressive, gehärtete Einlage	TCU34070		6,3	0,248	5	5,5
Alle 30" QA7	30" Standard	MT1973	2653B; 7200	15,8	0,622	5	5,5
3325/3365	10 mm	MT1117		11,0	0,433		
	13 mm	MT1118		15,8	0,622		
	10 mm	ET16755		11,0	0,433		
	13 mm	ET16756		15,8	0,622		
303/305/365 Hydraulik- Spindelmäher	10 mm	ET16755		11,0	0,433		
	13 mm	ET16756		15,8	0,622		